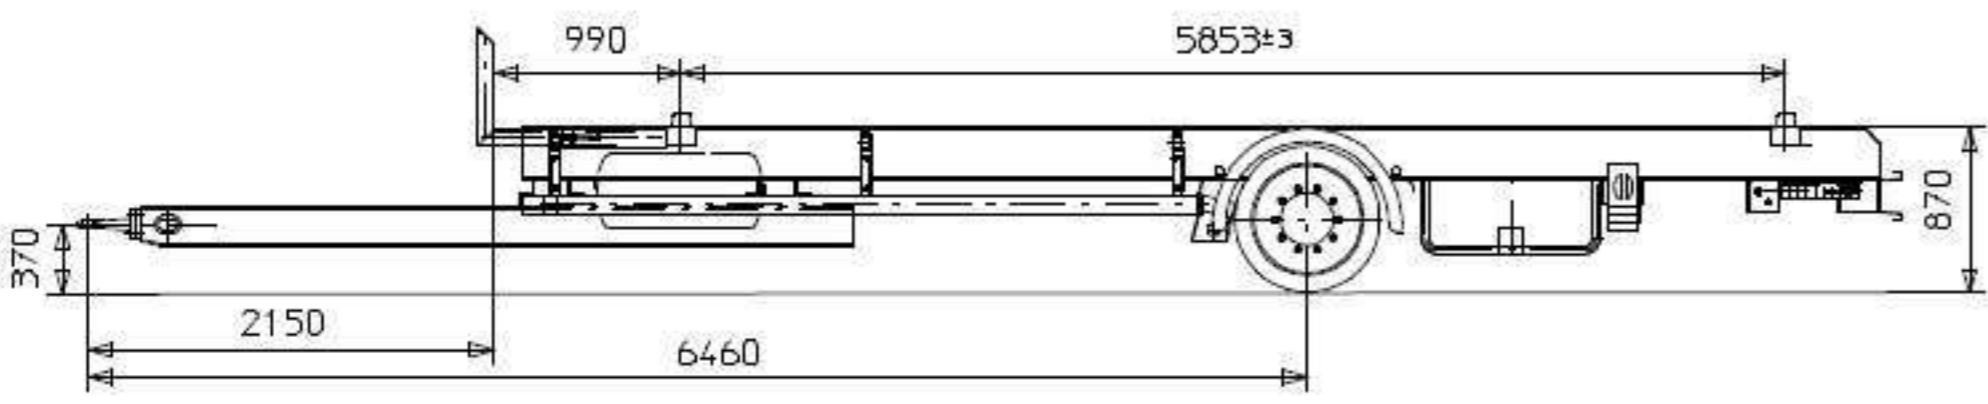
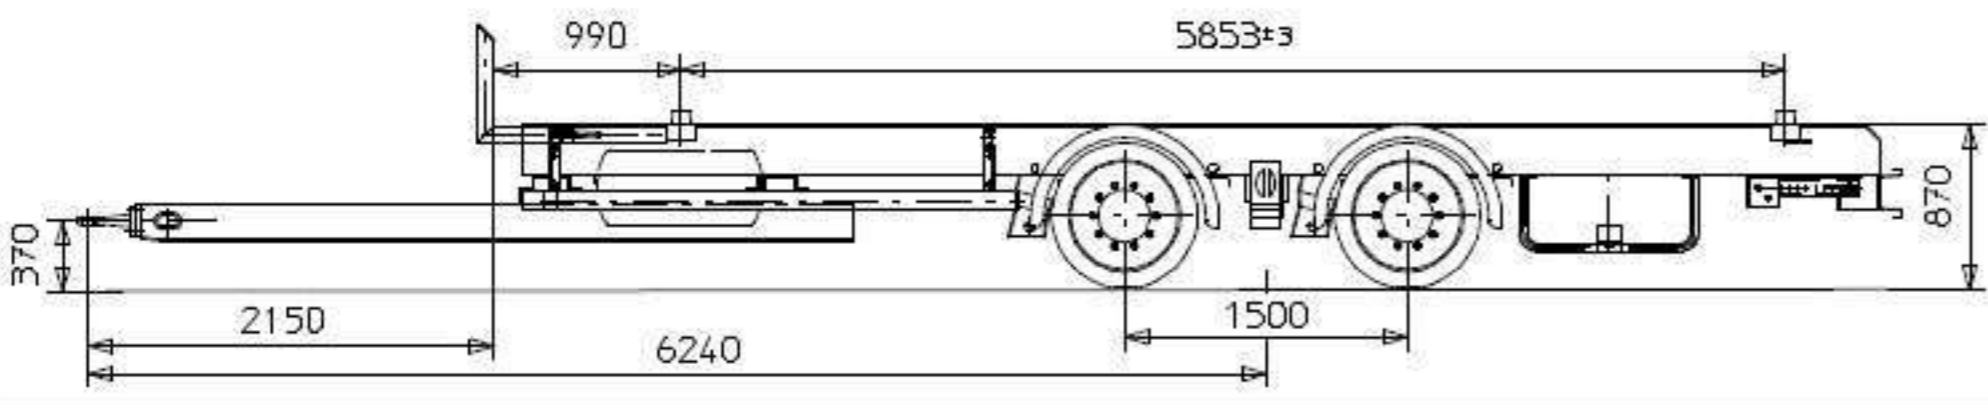
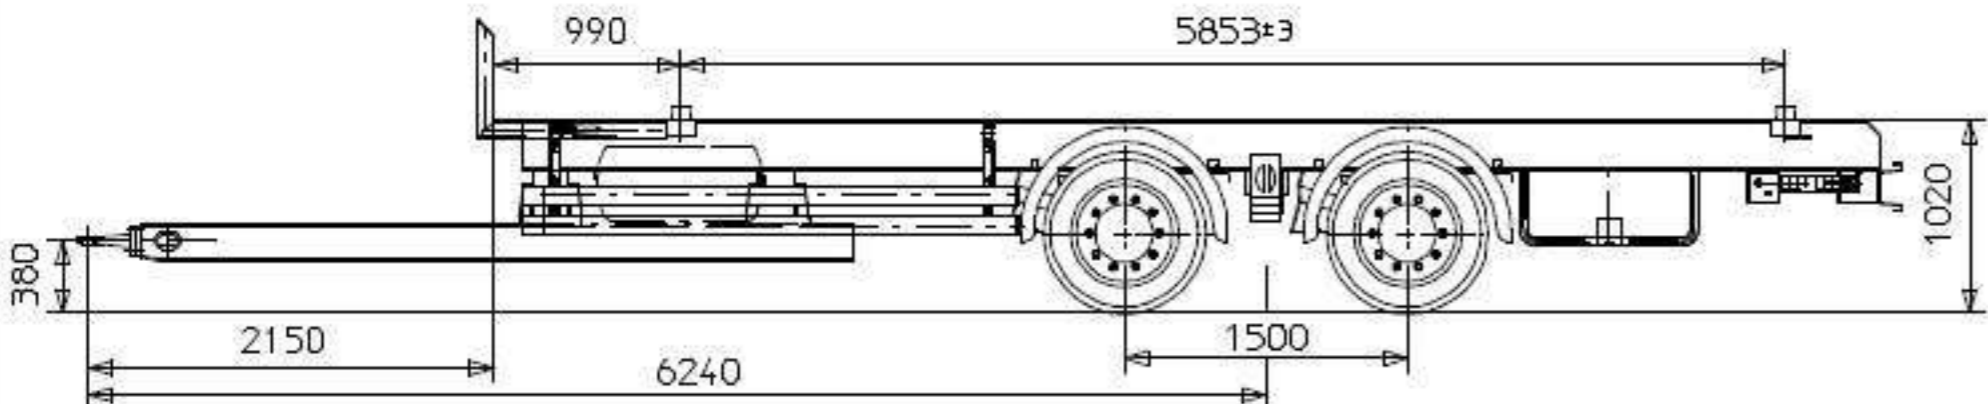
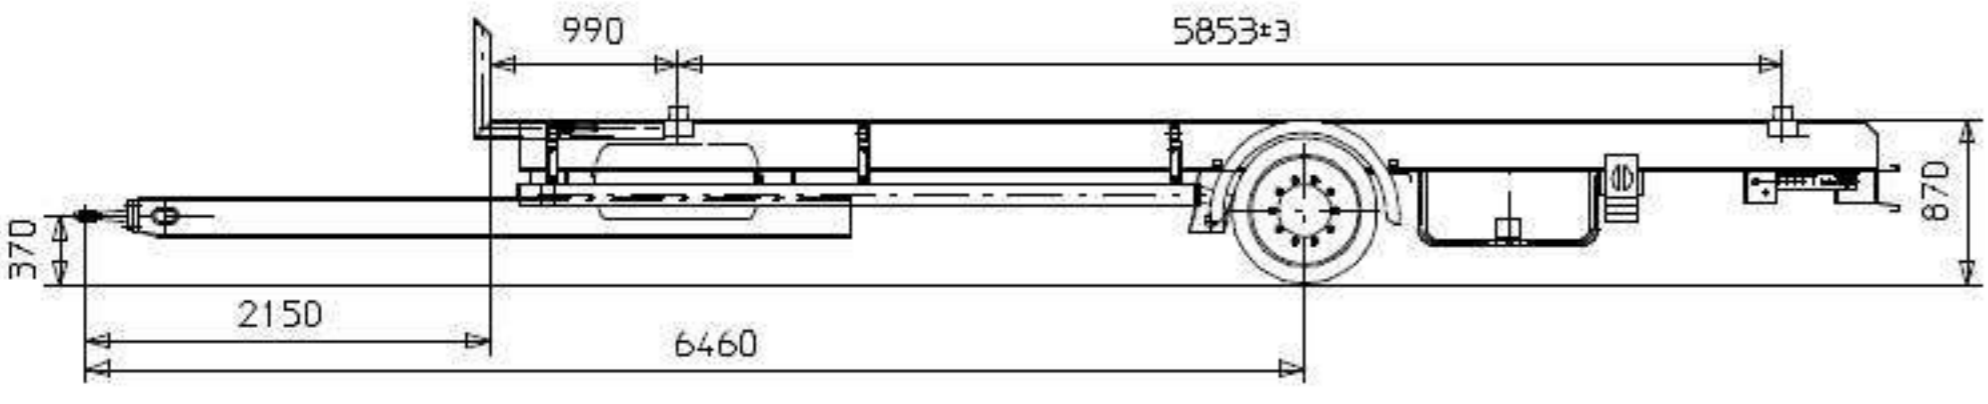
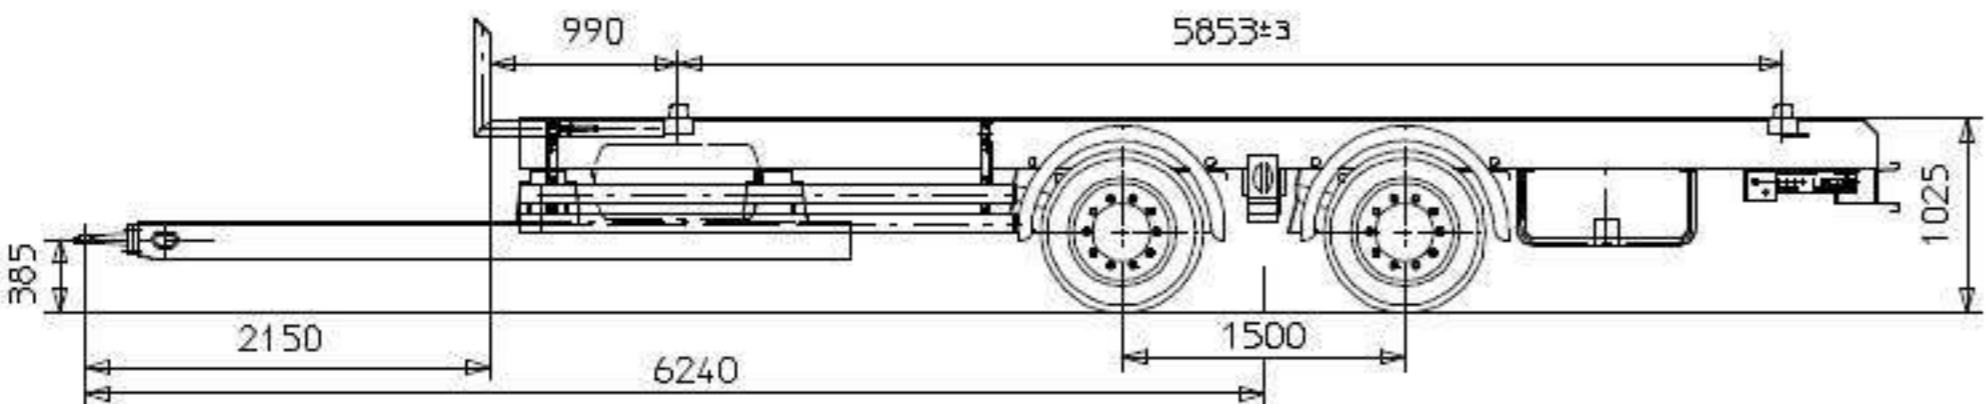
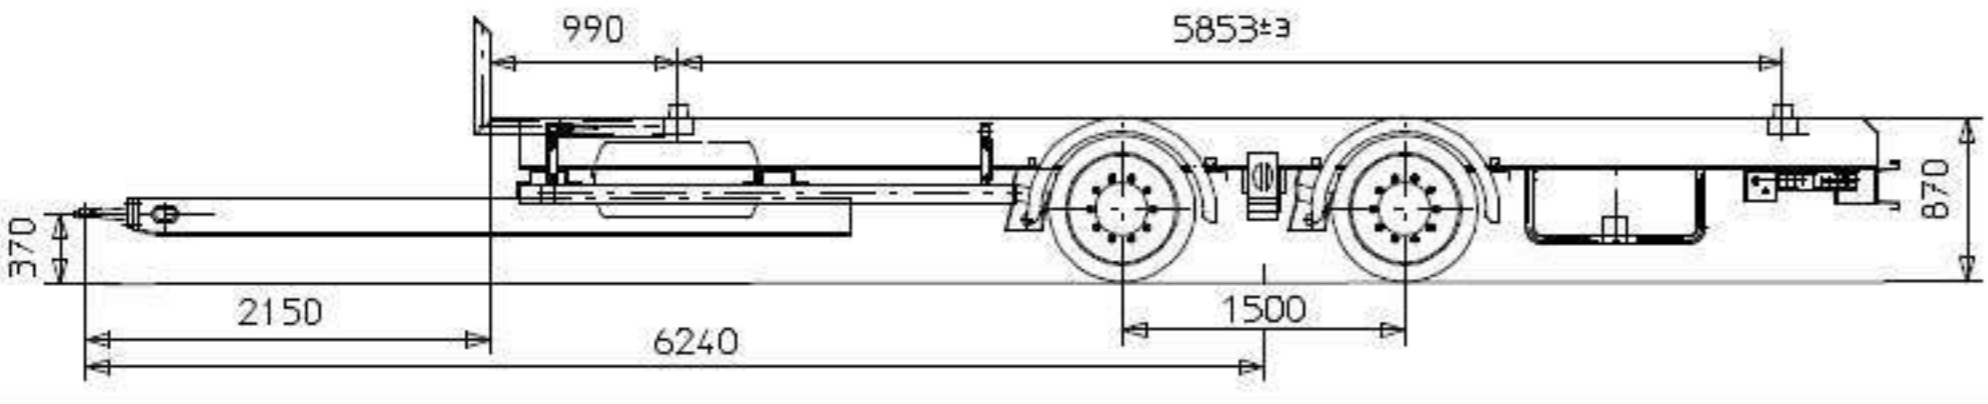
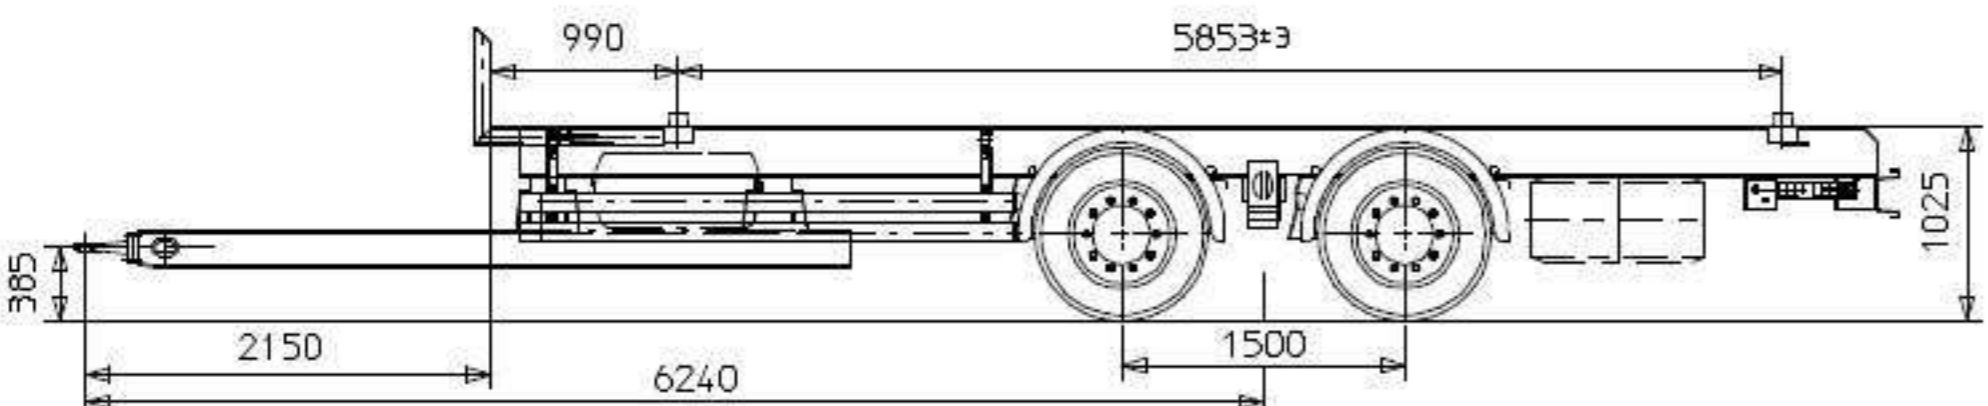
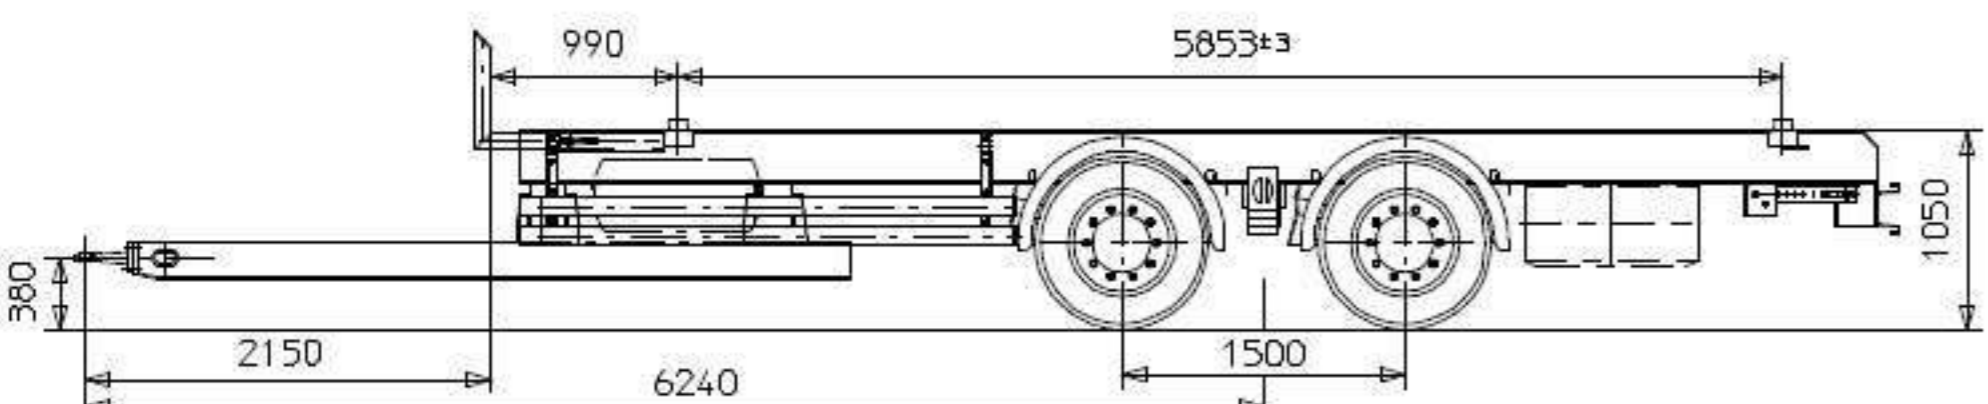
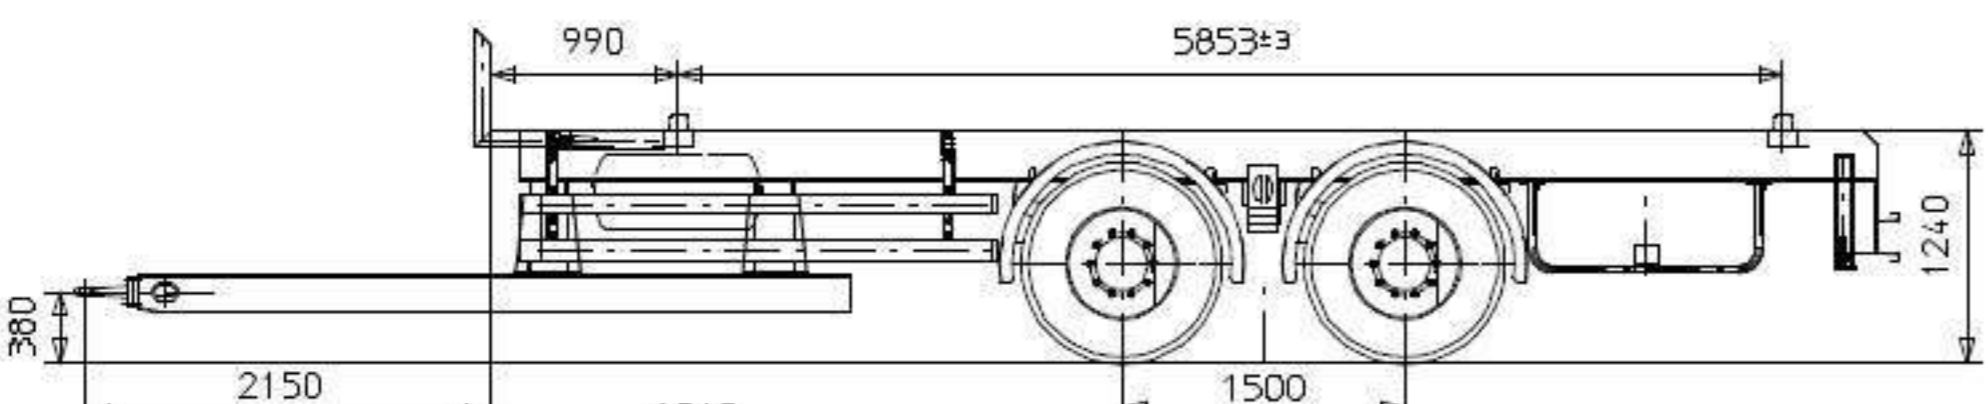


Wechselverkehrsanhänger Übersicht

Wechsel-Zentralachsanhänger

Typ	Zentralachsanhänger für Wechselbehälter der Größe C 715 bis C 782 nach EN 284 (und 20' ISO-Container bis 10.000 kg nicht heckbündig)	Bremsausführung	Bereifung		zul. Gesamtgewicht in kg	gehoben Fahrhöhe gesenkt	mögl. Abstellhöhe ca. mm
			einf.	zw.			
12	ZW 10T-KT - 235/260 	Trommel		235/75R17.5	10000 Hub 260mm	1020 870 810	870 bis 970
3	ZW 18T-KT - 235/260 	Trommel		235/75R17.5	18000 Hub 260mm	1020 870 810	870 bis 970
5	ZW 18T-KT - 235/260 	Trommel		235/75R17.5	18000 Hub 260mm	1175 1020 950	1020 bis 1120
14	ZW 10T-KT-S - 255/260 	Scheibe wie Typ 12		255/60R19.5	10000 Hub 260mm	1020 870 810	870 bis 970
7	ZW 18T-KT-S - 245/260 	Scheibe		245/70R19.5	18000 Hub 260mm	1175 1025 960	1020 bis 1120
15	ZW 18T-KT-S - 255/260 	Scheibe wie Typ 3		255/60R19.5	18000 Hub 260mm	1020 870 810	870 bis 970
9	ZW 18T-KT-S - 435/260 	Scheibe	435/50R19.5		18000 Hub 260mm	1165 1025 950	1020 bis 1120
13	ZW 18T-KT-S - 435/420 	Scheibe	435/50R19.5		18000 Hub 420mm	1360 1050 970	1020 bis 1320
10	ZW 18-KT-S - 385/260 	Scheibe	385/65R22.5		18000 Hub 260mm	1385 1240 1165	1220 bis 1320