


TGSL

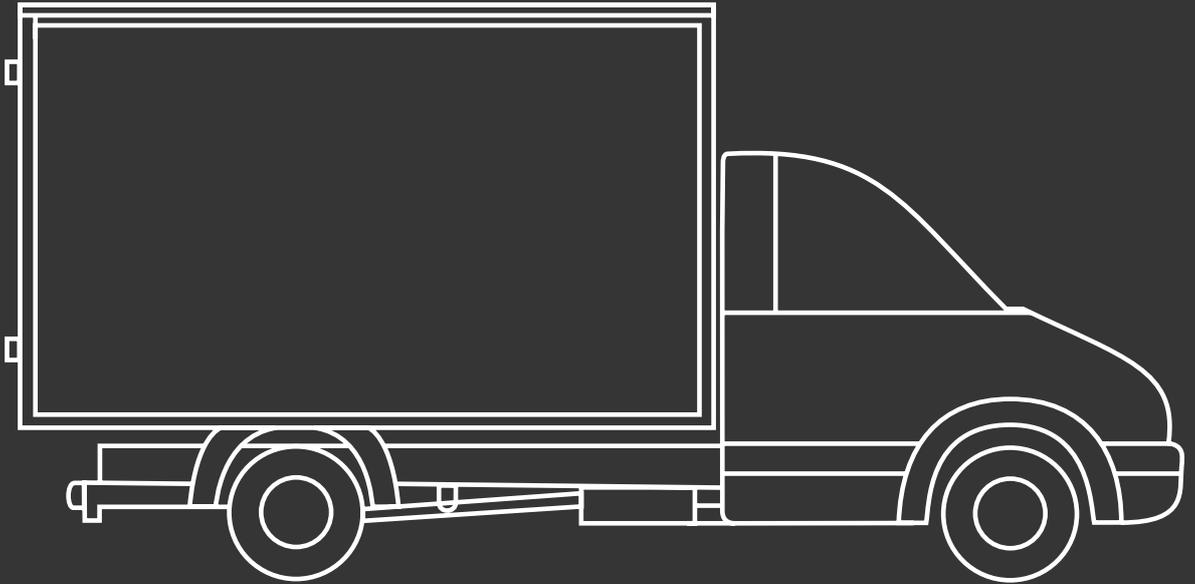

LEICHTKOFFERBAU
FÜR TRANSPORTERFAHRGESTELLE 3,5 T



IVECO DAILY

SOMMER[®]


EINFACH **SICHER** TRANSPORTIEREN.

TECHNISCHE DATEN

Fahrgestell: IVECO Daily
 Radstand: 3450 mm, 3750 mm
 Zul. Gesamtgewicht: 3500kg

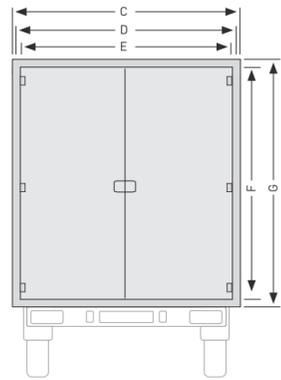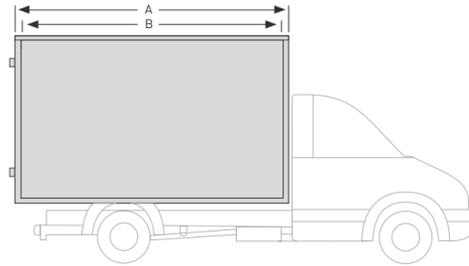

zulässiges Fahrzeugesamtgewicht	3,5 t	
Ausführung	TGL03/TGSL03	TGL03/TGSL03
Radstand in mm	3450	3750
Bodenstärke in mm (Sonderausstattung)	15 (18)	15 (18)
Wandstärke 17 mm PE	PE	PE
Gewicht kpl. mit 1x Typ 6 ca.	495kg/429 kg	550kg/469 kg
A. Länge aussen	3500 mm	4400 mm
B. Länge innen bei Tür	3417 mm	4317 mm
Länge innen bei LBW	3450 mm	4350 mm
Länge innen bei Rolltor	3357 mm	4280 mm
C. Breite aussen	2100 mm	2100 mm
D. Breite innen zwischen den Wänden	2050 mm	2050 mm
E. Lichte Breite Heckportal (Tür/OK)	1970 mm	1970 mm
Lichte Breite Heckportal (Rolltor)	1872 mm	1872 mm
F. Höhe innen	2200 mm	2200 mm
Lichte Höhe Heckportal (Tür/OK)	2150 mm	2150 mm
Lichte Höhe Heckportal (Rolltor)	2020 mm	2020 mm
G. Höhe aussen ab OK Langträger MW	2485 mm	2485 mm

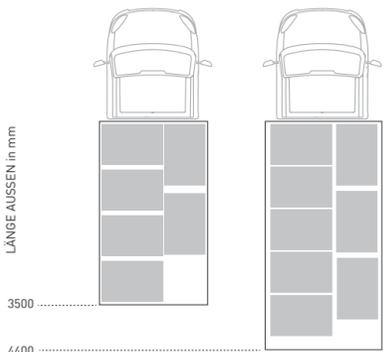

STELLPLÄTZE EUROPALETTEN
 TGL03
 TGSL03

SONDERAUSSTATTUNG



- Lieferung und Montage einer Ladebordwand
- Montage einer beigeestellten Ladebordwand
- Einsteigriff am Heckrahmen hinten rechts
- Reserveradhalter
- Seitlicher Anfahrtschutz
- Kotflügel mit Schmutzfänger
- Rahmenüberhang verlängern (nur OHNE Anhängerbetrieb)
- Koffer-SALS (Sommer Außenrahmen Ladungssicherung® mit Adaptern)
- Aufbauseitentür rechts
- Möbelwagentreppe
- senkrechte Rammpuffer rechts und links unten am Heckrahmen

Mehr Funktionen gefälltig? Oder eine bessere Aerodynamik? Rüsten Sie Ihren **SOMMER TG** für Ihren speziellen Einsatz aus!

Auf Wunsch stehen Ihnen zahlreiche Ausstattungen und Funktions-Ergänzungen zur Verfügung. Von der Ladebordwand über Dachspoiler bis zum patentierten Ladungssicherungssystem SALS®.

Sehen Sie selbst:

- Zusätzliche Zurrleisten (Typ 6) für Stirn- und Seitenwand
- Zusätzliche Stäbchenschienen (Aluminium), aufgesetzt
- LBW-Einschaltatz im Fahrerhaus
- LED Innenstrahler im Heck, Schaltung über Bewegungsmelder
- seitliche Markierungsleuchten
- Konturmarkierung (seitlich weiße Teilmarkierung, hinten rote Vollmarkierung)
- Nachwarntafeln
- Dachspoiler
- Stirnwandverstärkung (9 mm Schichtplatte)
- ALB-Einstellung und EG-Tachoprüfung

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG



Die durchdachte Konstruktion, hochwertiges Material und beste Fertigungsqualität zeichnen die Leichtbaukoffer **SOMMER TGL** und **TGSL** aus.


Darüber hinaus erhalten Sie den nutzlastoptimierten Kofferaufbau für Transporterfahrgerüste bereits in der Serie mit einer praxisorientierten Top-Ausstattung: stabiler, korrosionsfester Stahlunterbau, Innenbeleuchtung, Zurrleisten für die Ladungssicherung und vieles mehr.

Sehen Sie selbst:



Unterbau

- TGL aus Stahlprofilen in Leichtbauweise, feuerverzinkt
- TGSL aus Aluminiumprofilen



Boden

- ca. 15 mm Mehrschichtplattenboden aus Birke mit rauer Oberfläche



Aufbau

- Stirnwand- und Seitenwandplatte in 17 mm Spezial-Kunststoff-Ausführung
- Ecksäulen vorn und Einfassprofile am Boden aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Dachprofile pulverbeschichtet mit GFK-Dachhaut
- stabiler, pulverbeschichteter Heckportalrahmen
- zwei Gummirammpuffer
- Drehstangenverschlüsse aus Edelstahl
- Aufstiegsleiter ausziehbar
- Aluminium-Anfahrstreifen innen unten



Ladungssicherung

- eine Reihe Zurrleisten (Typ 6) in Stahl (TGL) oder Aluminium (TGSL) an der Seitenwand links und rechts



Farbgebung

- Aufbau einfarbig in IC 194
- jede Farbe auf Kundenwunsch möglich



Elektrik

- Übernahme der Beleuchtungseinrichtung vom Fahrgestellhersteller
- Innenstrahler oben rechts im Heck

Abnahme

- technische Einzelabnahme nach § 21 StVZO, inklusive Gutachten (für Zulassung in Deutschland)

LADEBORDWÄNDE




Den **SOMMER TG** liefern wir auf Wunsch auch mit passender Ladebordwand fix und fertig montiert. Hierfür stehen unterschiedliche Modelle der wichtigsten Anbieter mit Tragkräften von 750 kg oder 1000 kg zur Wahl.

DHOLLANDIA		
Ausführung	DH-LM A	DH-LMQ
Tragkraft	750 kg	1000 kg
Zylinder	4	4
Plattformhöhe	1600 mm	1800 mm
Plattformbreite	2200 mm	2520 mm
Gewicht	265 kg	265 kg
Abrollsicberung 1RB		optional
Abrollsicberung 2RB		optional
Abstützung mechanisch		optional

DAUTEL		
Ausführung	Lifter DL 750A	Lifter DL 750B
Tragkraft	750 kg	750 kg
Zylinder	4	4
Plattformhöhe	1605 mm	1605 mm
Plattformbreite	2200 mm	2520 mm
Gewicht	235 kg	255 kg
Abrollsicberung 1RB		optional
Abrollsicberung 2RB		optional
Abstützung mechanisch		-

BÄR			
Ausführung	BC 750A2L-R3	BC 1000S2-M4	BC 1000S4-M4
Tragkraft	750 kg	1000 kg	1000 kg
Zylinder	2	2	4
Plattformhöhe	1610 mm	1810 mm	1810 mm
Plattformbreite	2200-2520 mm	2520 mm	2520 mm
Gewicht	215 kg	325 kg	365 kg
Abrollsicberung 1RB		-	
Abrollsicberung 2RB		optional	
Abstützung mechanisch		optional	

SÖRENSEN			
Ausführung	X1A 0500/0750SL	X1A 1000SL	X4A 1000SL
Tragkraft	500/750 kg	1000 kg	1000 kg
Zylinder	2	2	4
Plattformhöhe	1600 mm	1800 mm	1800 mm
Plattformbreite	2180 mm	2520 mm	2520 mm
Gewicht	180/200 kg	250 kg	270 kg
Abrollsicberung 1RB		-	
Abrollsicberung 2RB		Serie	
Abstützung mechanisch		optional	

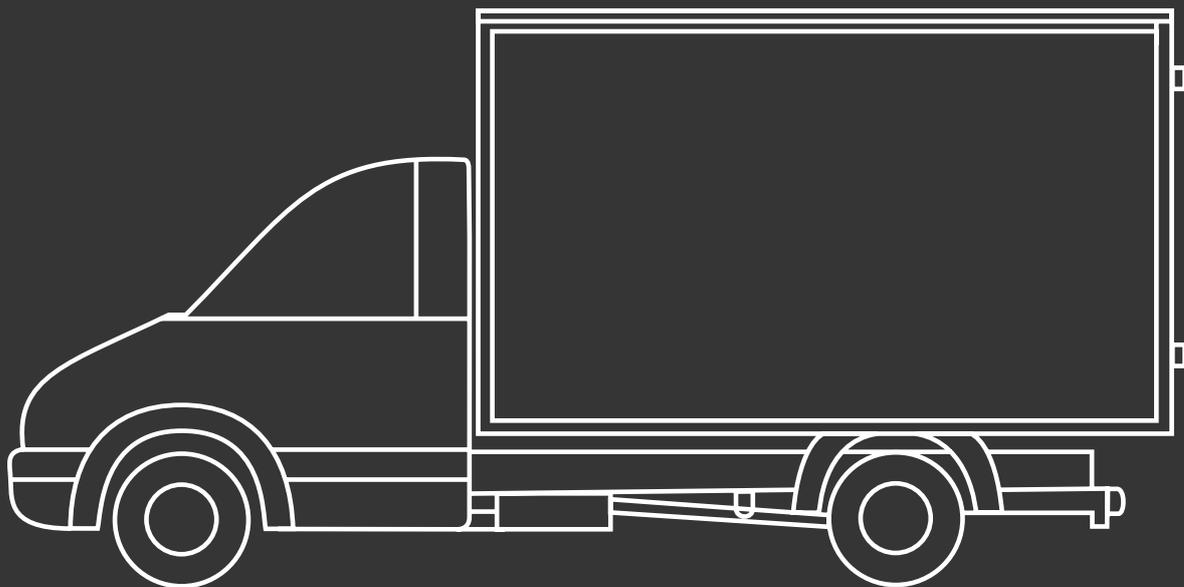

SOMMER®

SOMMER GMBH

Kleine Ziegelohstraße 8
D-06636 Laucha

Tel. +49 (0)34462 580-0
Fax +49 (0)34462 580-71

info@sommer-online.de
www.sommer-online.de

Stand 10/2013. Änderungen in Konstruktion,
Ausstattung und Irrtümer vorbehalten. Alle
Angaben ohne Gewähr. Abgebildete Fahrzeuge
können Sonderausstattung enthalten. Dekorati-
on nicht im Lieferumfang enthalten.