


TGL TGSL

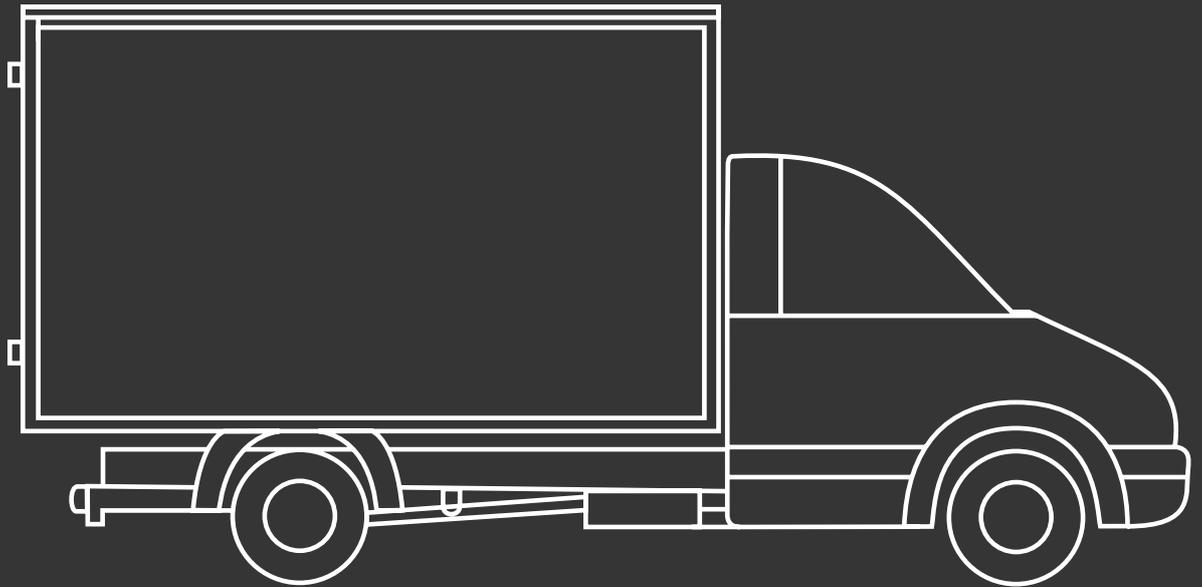




LEICHTKOFFERAUFBAU
FÜR TRANSPORTERFAHRGESTELLE VON 3,5 T BIS 5,0 T
MERCEDES-BENZ SPRINTER

SOMMER®

EINFACH **SICHER** TRANSPORTIEREN.

TECHNISCHE DATEN

Fahrgestell: MERCEDES-BENZ Sprinter
 Radstand: 3665 mm, 4325 mm
 Zul. Gesamtgewicht: 3500 kg, 5000 kg

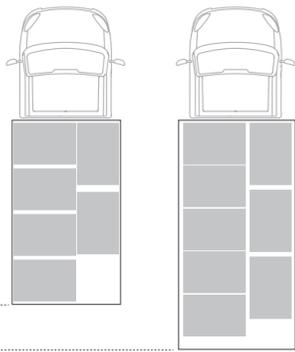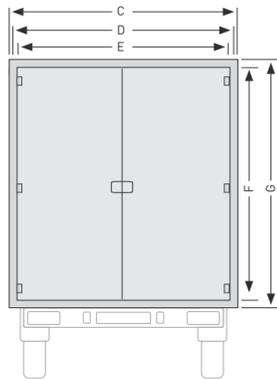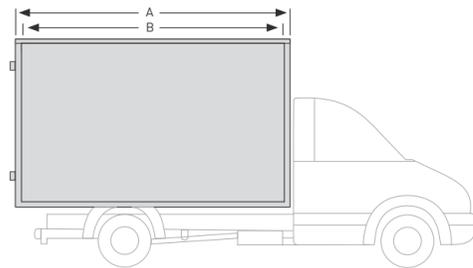

LÄNGE AUSSEN in mm

3500

4400

STELLPLÄTZE EUROPALETTEN

TGL03-3,5
 TGS03-3,5

TGL03-4,4
 TGS03-4,4
 TGL05-4,4

SAFE TRANSPORT MADE EASY.

SOMMER
 EINFACH SICHER TRANSPORTIEREN.

SONDERAUSSTATTUNG



- Lieferung und Montage einer Ladebordwand
- Montage einer beige gestellten Ladebordwand
- Einsteigriff am Heckrahmen hinten rechts
- Reserveradhalter
- Seitlicher Anfahrerschutz
- Kotflügel mit Schmutzfänger
- Rahmenüberhang verlängern (nur OHNE Anhängerbetrieb)
- Koffer-SALS (Sommer Außenrahmen Ladungssicherung® mit Adaptern)
- Aufbauseitentür rechts
- Möbelwagentreppe
- senkrechte Ramppuffer rechts und links unten am Heckrahmen

Mehr Funktionen gefällig? Oder eine bessere Aerodynamik? Rüsten Sie Ihren **SOMMER TG** für Ihren speziellen Einsatz aus!

Auf Wunsch stehen Ihnen zahlreiche Ausstattungen und Funktions-Ergänzungen zur Verfügung. Von der Ladebordwand über Dachspoiler bis zum patentierten Ladungssicherungssystem SALS®.

Sehen Sie selbst:

- Zusätzliche Zurrleisten (Typ 6) für Stirn- und Seitenwand
- Zusätzliche Stäbchenschienen (Aluminium), aufgesetzt
- LBW-Einschaltsatz im Fahrerhaus
- LED Innenstrahler im Heck, Schaltung über Bewegungsmelder
- seitliche Markierungsleuchten
- Konturmarkierung (seitlich weiße Teilmarkierung, hinten rote Vollmarkierung)
- Nachwarntafeln
- Dachspoiler
- Stirnwandverstärkung (9 mm Schichtplatte)
- ALB-Einstellung und EG-Tachoprüfung

SOMMER
 EINFACH SICHER TRANSPORTIEREN.

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG



Die durchdachte Konstruktion, hochwertiges Material und beste Fertigungsqualität zeichnen die Leichtbaukoffer **SOMMER TGL** und **TGSL** aus.


Darüber hinaus erhalten Sie den nutzlastoptimierten Kofferaufbau für Transporterfahrzeuge bereits in der Serie mit einer praxisorientierten Top-Ausstattung: stabiler, korrosionsfester Unterbau, Innenbeleuchtung, Zurrleisten für die Ladungssicherung und vieles mehr.

Sehen Sie selbst:



Unterbau

- TGL aus Stahlprofilen in Leichtbauweise, feuerverzinkt
- TGSL aus Aluminiumprofilen



Boden

- ca. 15 mm Mehrschichtplattenboden aus Birke mit rauer Oberfläche




Aufbau

- Stirn- und Seitenwandplatte in 17 mm Spezial-Kunststoff-Ausführung
- Ecksäulen vorn und Einfassprofile am Boden aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Dachprofile pulverbeschichtet mit GFK-Dachhaut
- stabiler, pulverbeschichteter Heckportalrahmen
- zwei Gummiramppuffer
- Drehstangenverschlüsse aus Edelstahl
- Aufstiegsleiter ausziehbar
- Aluminium-Anfahrstreifen innen unten



Ladungssicherung

- eine Reihe Zurrleisten (Typ 6) in Stahl (TGL) oder Aluminium (TGSL) an der Seitenwand links und rechts



Farbgebung

- Aufbau einfarbig in MB Arcticweiss
- jede Farbe auf Kundenwunsch möglich



Elektrik

- Übernahme der Beleuchtungseinrichtung vom Fahrgestellhersteller
- Innenstrahler oben rechts im Heck

Abnahme

- technische Einzelabnahme nach § 21 StVZO, inklusive Gutachten (für Zulassung in Deutschland)

SOMMER
 EINFACH SICHER TRANSPORTIEREN.

LADEBORDWÄNDE




Den **SOMMER TG** liefern wir auf Wunsch auch mit passender Ladebordwand fix und fertig montiert. Hierfür stehen unterschiedliche Modelle der wichtigsten Anbieter mit Tragkräften von 500 kg, 750 kg oder 1000 kg zur Wahl.

DHOLLANDIA		
Ausführung	DH-LM A	DH-LMQ
Tragkraft	750 kg	1000 kg
Zylinder	4	4
Plattformhöhe	1600 mm	1800
Plattformbreite	2200 mm	2520 mm
Gewicht	265 kg	265 kg
Abrollsicberung 1RB		optional
Abrollsicberung 2RB		optional
Abstützung mechanisch		optional

DAUTEL		
Ausführung	Lifter DL 750A	Lifter DL 750B
Tragkraft	750 kg	750 kg
Zylinder	4	4
Plattformhöhe	1605 mm	1605 mm
Plattformbreite	2200 mm	2520 mm
Gewicht	235 kg	255 kg
Abrollsicberung 1RB		optional
Abrollsicberung 2RB		optional
Abstützung mechanisch		-

BÄR			
Ausführung	BC 750A2L-R3	BC 1000S2-M4	BC 1000S4-M4
Tragkraft	750 kg	1000 kg	1000 kg
Zylinder	2	2	4
Plattformhöhe	1610 mm	1810 mm	1810 mm
Plattformbreite	2200-2520 mm	2520 mm	2520 mm
Gewicht	215 kg	325 kg	365 kg
Abrollsicberung 1RB		-	
Abrollsicberung 2RB		optional	
Abstützung mechanisch		optional	

SÖRENSEN			
Ausführung	X1A 0500/0750SL	X1A 1000SL	X4A 1000SL
Tragkraft	500/750 kg	1000 kg	1000 kg
Zylinder	2	2	4
Plattformhöhe	1600 mm	1800 mm	1800 mm
Plattformbreite	2180 mm	2520 mm	2520 mm
Gewicht	180/200 kg	250 kg	270 kg
Abrollsicberung 1RB		-	
Abrollsicberung 2RB		Serie	
Abstützung mechanisch		optional	

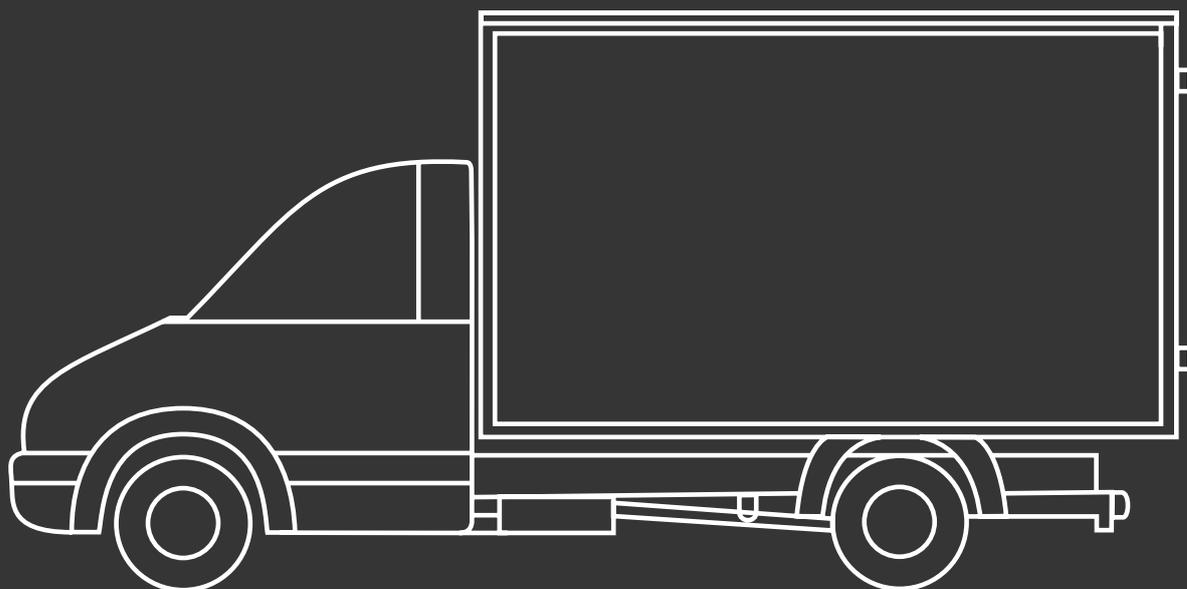

SOMMER®

SOMMER GMBH

Kleine Ziegelohstraße 8
D-06636 Laucha

Tel. +49 [0]34462 580-0
Fax +49 [0]34462 580-71

info@sommer-online.de
www.sommer-online.de

Stand 10/2013. Änderungen in Konstruktion,
Ausstattung und Irrtümer vorbehalten. Alle
Angaben ohne Gewähr. Abgebildete Fahrzeuge
können Sonderausstattung enthalten. Dekorati-
on nicht im Lieferumfang enthalten.